

Guide d'installation Silence Zen

Installez votre baie serveur insonorisée Silence Zen

Vous recevrez nos baies insonorisées Silence Zen (baie serveur silencieuse) assemblées, emballées et placées sur palette. Afin d'installer la baie dans votre local, il est nécessaire de retirer soigneusement la boîte en carton et le film de protection en nylon.

Les cabines silencieuses, allant de 12U à 42U, ont un poids compris entre 90 kg et 150 kg, ce qui rendrait la tâche de les transporter seule très difficile et dangereuse. Avant toute chose, il est nécessaire de le rendre plus léger.



Models et dimensions :

BAIE SERVEUR INSONORISEE - SILENCE ZEN					
Baie insonorisée	Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poid (kg)
12U 750X850mm	BSIZEN12U7580	750	850	950	75
16U 750X850mm	BSIZEN16U7510	750	850	1100	92
12U 750X1050mm	BSIZEN12U7510	750	1050	950	109
16U 750X1050mm	BSIZEN16U7510	750	1050	1100	123
26U 750X1050mm	BSIZEN26U7510	750	1050	1550	135
36U 750X1050mm	BSIZEN36U7510	750	1050	1820	148
42U 750X1050mm	BSIZEN42U7510	750	1050	2250	180

Guide d'installation Silence Zen

Retirez les portes et les panneaux latéraux :

Les portes avant et arrière de la cabine Silence Zen sont fixées par des charnières spéciales qui peuvent être retirées sans difficulté.

Pour la retirer, il vous suffit d'ouvrir la porte à 90 degrés et de la soulever vers le haut pour la dégager de ses charnières.

Il convient de noter que pour les armoires de 26U et les modèles supérieurs, cette opération nécessite l'intervention de deux personnes en raison de la lourdeur des portes.

Retirez les panneaux latéraux :

Tout d'abord, exercez une rotation des serrures intérieures des portes vers le haut depuis l'intérieur de la cabine jusqu'à ce qu'elles soient en position ouverte.

Ouvrez les deux serrures sur la surface extérieure à l'aide de la clé à l'intérieur du meuble et retirez le couvercle en l'inclinant vers vous et en le tirant vers le haut.



Enlever la baie de la palette :

Une fois que vous avez enlevé les portes et les caches latéraux, il vous suffit de soulever la cabine en la tenant par l'avant et l'arrière avec au moins deux personnes. Déplacez-la vers le bas de la palette et mettez-la sur les roues.

Positionnement de la baie :

Grâce à leurs roulettes, les baies peuvent être facilement déplacées, mais il est recommandé de se faire aider par 1 ou 2 personnes lorsqu'on doit monter les escaliers.

Monter par un ascenseur :

nos baie silence Zen ont des largeurs de 750 mm et des profondeurs de 850 mm et 1 050 mm. Dans le cas où vous avez un ascenseur de grande taille, vous pourrez facilement accéder aux étages supérieurs.

Vérifiez les dimensions des portes intérieures du bureau.

La largeur des cabines silencieuses du modèle Silence Zen est de 750 mm, conformément à la norme. Il est nécessaire que les portes intérieures des bureaux aient une largeur supérieure à 750 mm.

Guide d'installation Silence Zen

Mise en place de la baie :

Positionnez la baie à l'endroit prévu pour l'installation, en laissant un espace suffisant pour permettre l'ouverture régulière des portes avant, arrière et latérales de la baie.

Une fois que vous avez déterminé l'emplacement exact où la cabine sera placée, desserrez les freins des roues avant pour que la cabine soit fixée.

Installez les couvertures avant, arrière et latérales.

Ôtez l'un des éléments d'entrée de passe-câbles situés sur le montant arrière et à gauche de l'appareil du PDU (prise de groupe) qui est inclus dans l'armoire et remplacez-le.

Si vous le désirez, vous avez la possibilité d'installer la PDU sur l'unité la plus basse des montants arrière de l'appareil. Assurez-vous de connecter les câbles d'alimentation des kits de ventilation de la porte arrière à la PDU que vous avez mise en place.



Câble d'alimentation de la baie :

Pour alimenter votre armoire en électricité, vous pouvez connecter le câble de votre PDU à la prise murale en desserrant les vis de la plaque d'entrée de câble à l'arrière de l'armoire et en la faisant glisser vers l'avant, en retirant la fiche de déconnexion et en la branchant sur la prise murale.

* Branchement électrique conseillé ;

Vous devez ajouter un fusible de 16 A au panneau électrique le plus proche, poser un câble de ce fusible à proximité de votre armoire, installer une prise murale et brancher votre PDU dans cette prise.

Guide d'installation Silence Zen

Mise à la terre :

Un câble de masse de 6 mm (jaune-vert) prélevé sur le tableau électrique le plus proche doit être passé dans l'espace de passage des câbles de l'armoire dans la goulotte et vissé au châssis auquel sont connectés les montants de l'appareil de droite ou de gauche.

En outre, il est nécessaire de fixer les câbles de mise à la terre de la porte de votre armoire à la porte et au châssis.

Fonctionnement du kit de ventilation :

Les kits de ventilation sont équipés d'un bouton marche/arrêt. Si le câble est connecté à la PDU et que votre PDU est connectée à l'unité d'alimentation et allumée, mettez l'interrupteur marche/arrêt en position marche pour faire fonctionner votre kit de ventilation.

Votre kit de ventilation est équipé d'un thermostat. Réglez la température du thermostat en utilisant un petit tournevis plat. Les paramètres par défaut sont de 26 degrés. Si vous le désirez, vous avez la possibilité de régler

* Exemple ;

Si vous réglez votre thermostat à 30 degrés, votre kit de ventilation ne sera pas en mesure de fonctionner tant que la température de l'habitable ne sera pas égale ou supérieure à 30 degrés. Dès que la température dépasse 30 degrés, il sera activé automatiquement.




Guide d'installation Silence Zen

Affichage de température :

La porte vitrée avant de la cabine est équipée d'un indicateur de température. Le petit écran affiche la température intérieure de votre baie, qui est mesurée par cette jauge de température. En utilisant cet indicateur, vous pouvez surveiller la température à l'intérieur de la baie. L'indicateur de température est alimenté par deux piles A76. Dans le cas où les piles seraient épuisées, ouvrez la porte et ouvrez le couvercle des piles derrière l'écran en le tirant vers la droite et procédez au remplacement des piles.

Passage de câble :

Pour passer vos câbles, ouvrez la plaque passe-câbles située à l'intérieur de votre cabine près de la porte arrière. Pour ouvrir la plaque coulissante et qui est serrée avec des vis papillon, desserrez les vis et poussez la plaque vers l'avant. Faites passer tous les câbles que vous sortirez de la baie et dans la baie par l'extérieur, refermez la plaque coulissante et resserrez les vis. Assurez-vous que la partie en caoutchouc du couvercle recouvre bien les câbles.

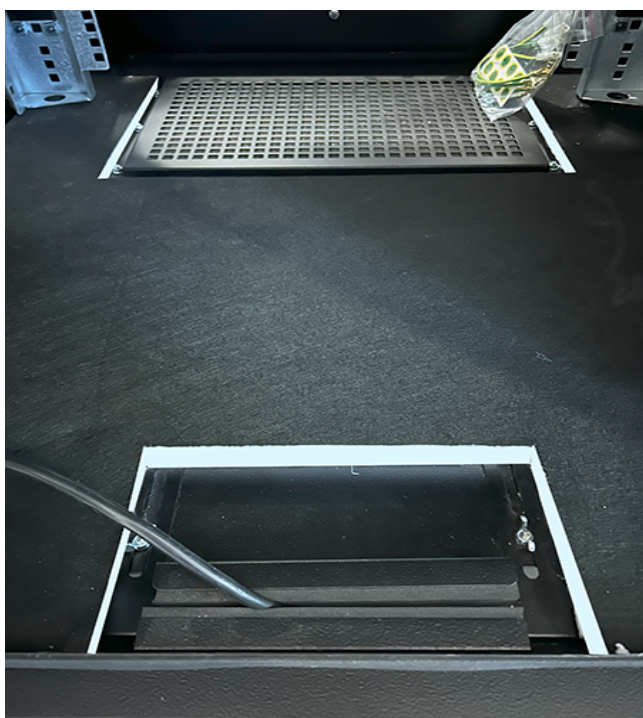

* Avertissements importants ;

Une fois que le routage des câbles est terminé, veillez à bien fermer le couvercle du routage des câbles et à serrer la vis.

Si vous avez besoin de faire passer des câbles par le haut, vous pouvez retirer les vis du cache sur le dessus de la porte et couper l'éponge autant que le nombre de câbles et faire passer vos câbles.

Assurez-vous que les portes avant et arrière soient complètement fermées.